




## agi 40.5 - 17.9 / 43

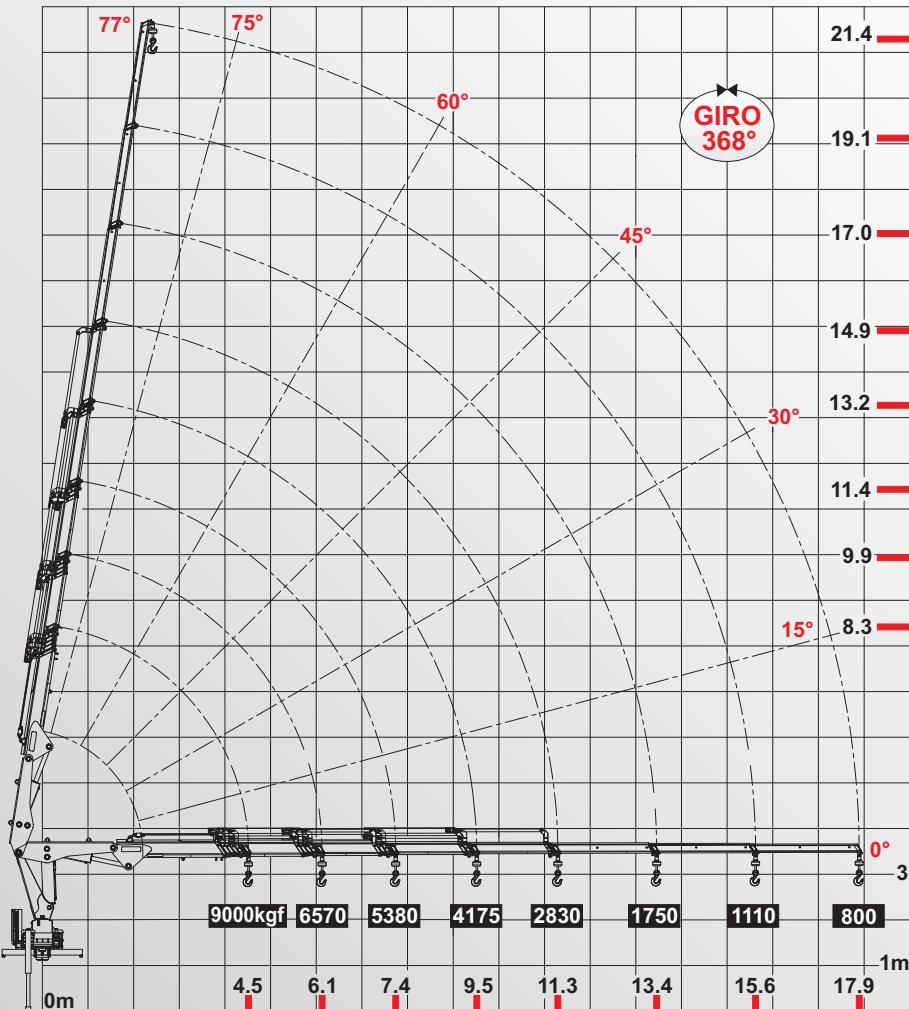

## Características Técnicas

- Momento de carga útil..... 40.500kgfm
- Alcance máximo vertical..... 21.4m
- Alcance máximo horizontal..... 17.9m
- Ângulo de elevação da lança..... -90° a +77°
- Ângulo de giro..... 368°
- Capacidade de carga máxima..... 18.410kgf
- Pressão de trabalho..... 240kgf/cm<sup>2</sup> (±5%)
- Capacidade do reservatório hidráulico..... 160l
- Peso de operação aproximado..... 4.974kgf
- Peso da máquina base..... 4.100kgf
- Espaço ocupado para transporte..... 1.12m
- Espaço ocupado para operação..... 1.38m
- PBT mínimo para instalação..... 23.000kgf
- Gancho Olhal para 10t..... 8.4kgf
- Abertura de Patolas..... 6.1m

## Componentes para Montagem

- Sobre-Chassi 8m..... 464kgf
- Sobre-Chassi 9m..... 522kgf
- Óleo hidráulico 160l..... 152kgf
- Kit Montagem..... 200kgf
- Tomada de Força..... 34kgf

## Acessórios

- Plataforma de Operação..... 100kgf
- Guincho de Cabo 3t..... 103kgf
- Cabo de Aço Ø 1/2" 60m..... 38.4kgf
- Malhal..... 100kgf

## Patolas Auxiliares

Estes dados são dos estabilizadores auxiliares que saem de linha com o equipamento: *Patolamento Tras. - Duplo Manual Art. Especial Maior*  
Peso - 470.1kgf Abertura - 6.0m