
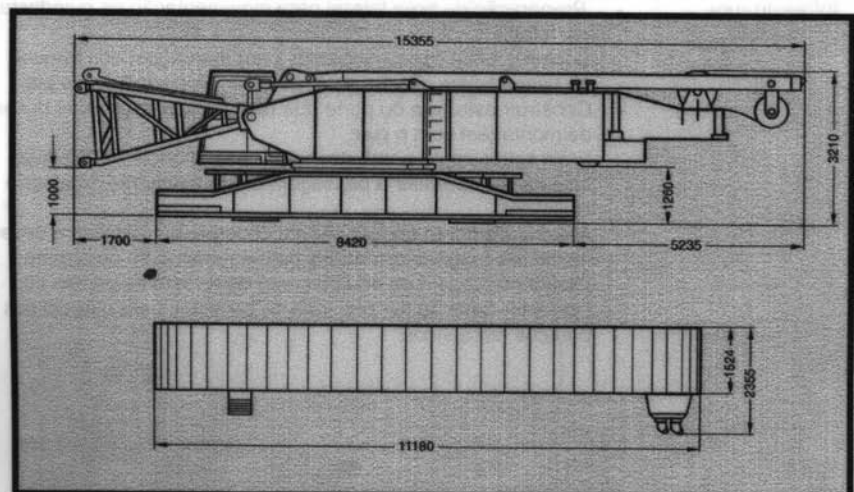


GUINDASTE DEMAG CC 2600

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA

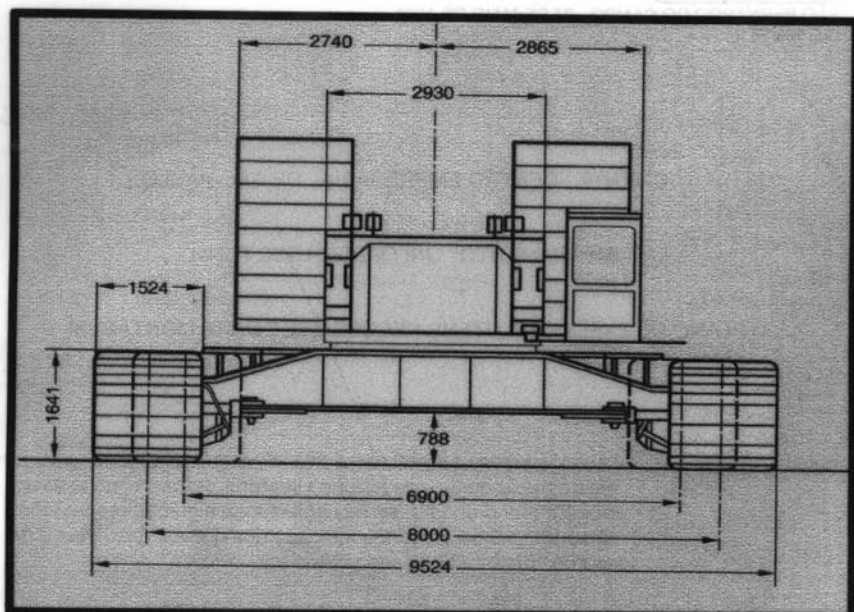

PESO DO GUINDASTE EQUIPADO COM CONTRAPESO, 18 M DE LANÇA E MOITÃO = 334 T

PESO DA ESTRUTURA SUPERIOR = 53 T



PESO DO CARBODY = 28,7 T

PESO DE CADA ESTEIRA = 41 T

PESO DOS CONTRAPESOS = 148 T





GUINDASTE DEMAG CC 2600

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA

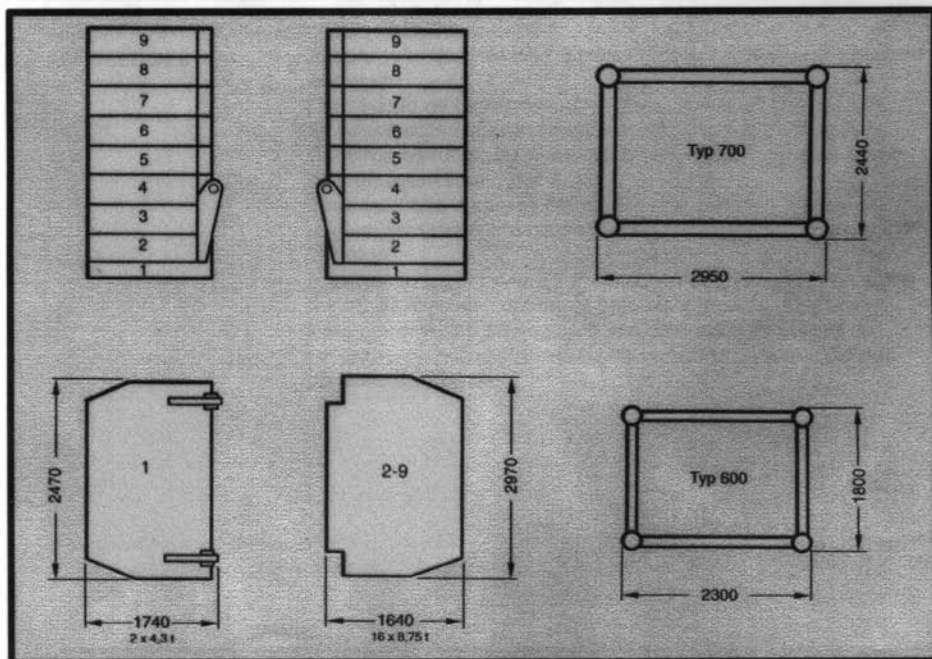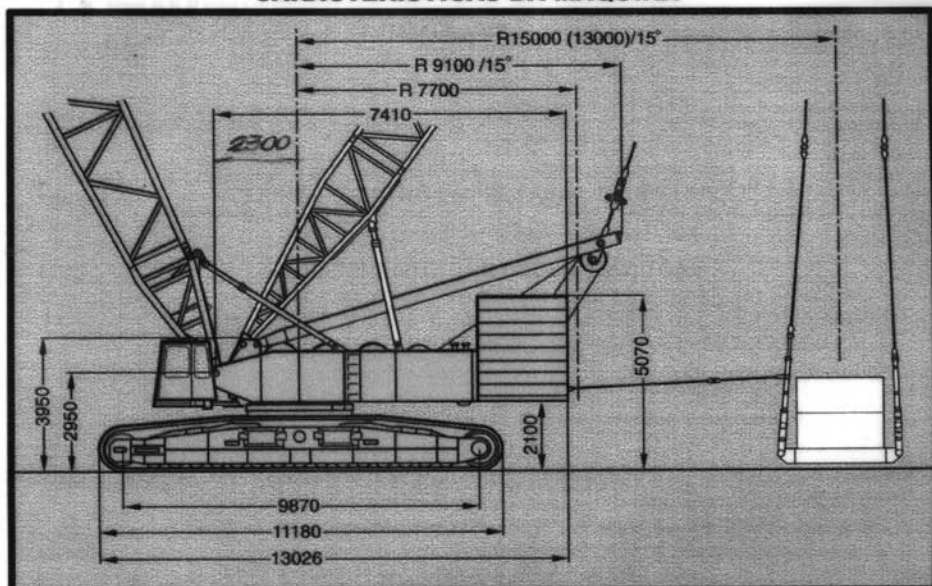


GUINDASTE DEMAG CC 2600

OPÇÕES DE MONTAGEM

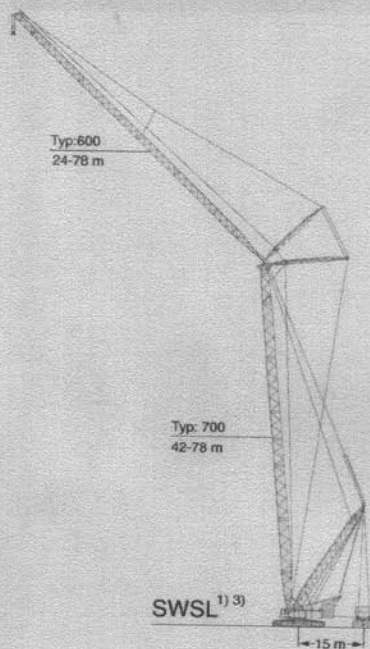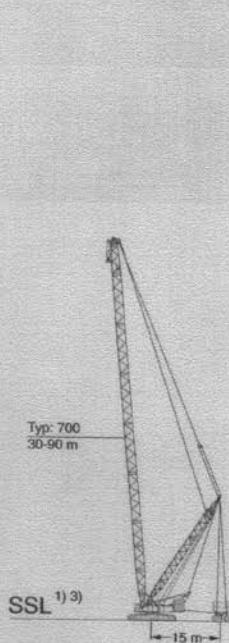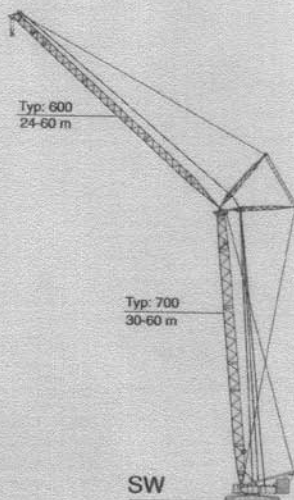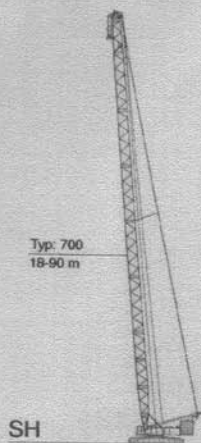

GUINDASTE DEMAG CC 2600
GRÁFICO DE CARGA
OPÇÃO DE MONTAGEM SH

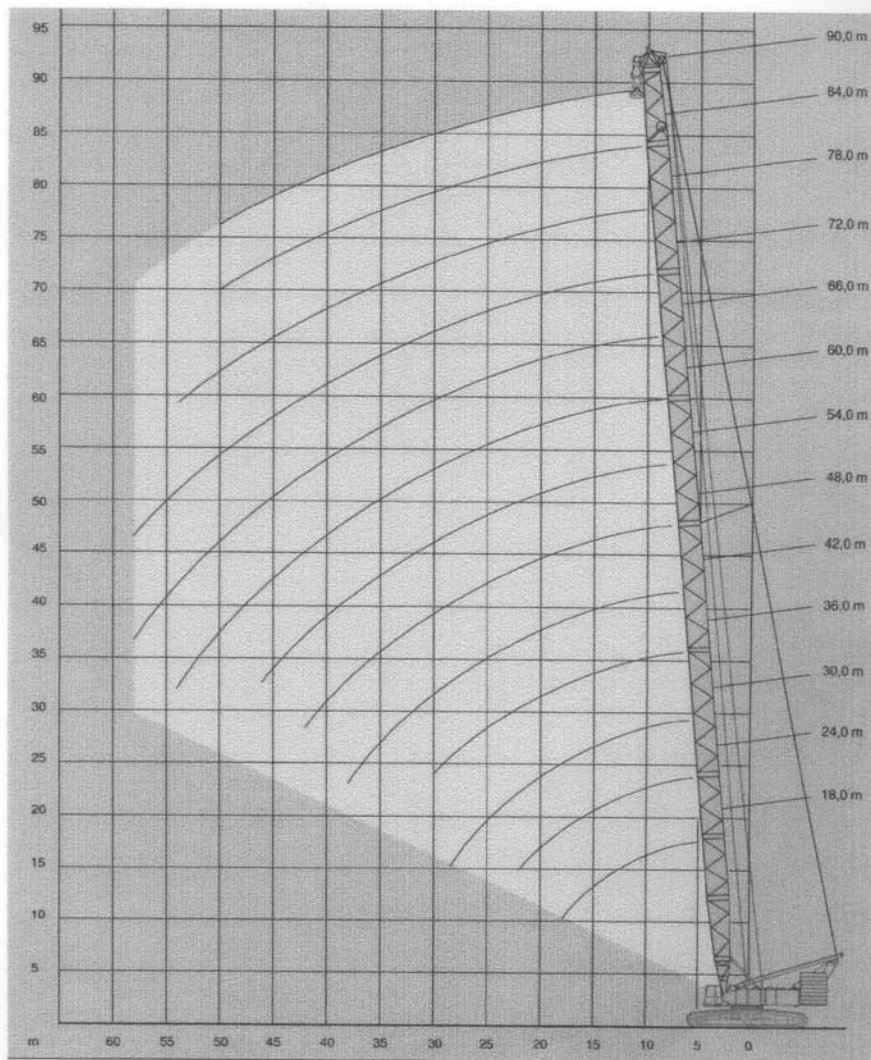

GUINDASTE DEMAG CC 2600

TABELA DE CARGA

CONFIGURAÇÃO SH

149t  8 m 360° 75%

RAIO	COMPRIMENTO DA LANÇA														
	m	16,0 ¹⁾	24,0 ¹⁾	30,0 ¹⁾	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	72,0	78,0 ²⁾	84,0 ²⁾	90,0 ²⁾	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
5,5		450*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		382*	400*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7		359*	373*	370*	369*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8		331*	329*	327*	325*	323*	309*	-	-	-	-	-	-	-	
9		272*	271*	270*	250*	268*	266*	281*	275*	-	-	-	-	-	
10		225*	224*	223*	242*	241*	240*	239*	238*	238*	225*	-	-	-	
12		166*	165*	164*	178*	177*	176*	175*	174*	173*	172*	172*	168*	141*	
14		131	130	129	139	138	137	136	135	134	134	133*	132*	130*	
16		108	106	105	114	112	111	110	109	108	108	107*	106*	105*	
SH		91	89	88	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86*	
20		-	77	76	82	80	79	78	77	76	75	74	73	72*	
22		-	67	66	71	70	68	68	66	65	64	63	62	61	
24		-	-	58	63	61	60	59	58	57	56	55	54	53	
26		-	-	52	56	54	53	52	51	50	49	48	47	46	
28		-	-	47	50	49	47	46	45	44	43	42	41	40	
30		-	-	-	45	44	42	41	40	39	38	37	35	34	
34		-	-	-	-	36	35	34	32	31	30	28	27	26	
38		-	-	-	-	30	29	28	26	25	23	22	21	19	
42		-	-	-	-	-	24	23	21	20	18	17	15	14	
46		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	13	11	10	
50		-	-	-	-	-	-	-	14	12	11	9	8	7	
54		-	-	-	-	-	-	-	10	9	8	6	-	-	
58		-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	-	-	-	

* REQUER USO DO MOITÃO DUPLO

1) 131 T DE CONTRAPESO

2) ELEVAÇÃO DA LANÇA COM GUINDASTE AUXILIAR

GUINDASTE DEMAG CC 2600

GRÁFICO DE CARGA CONFIGURAÇÃO SSL

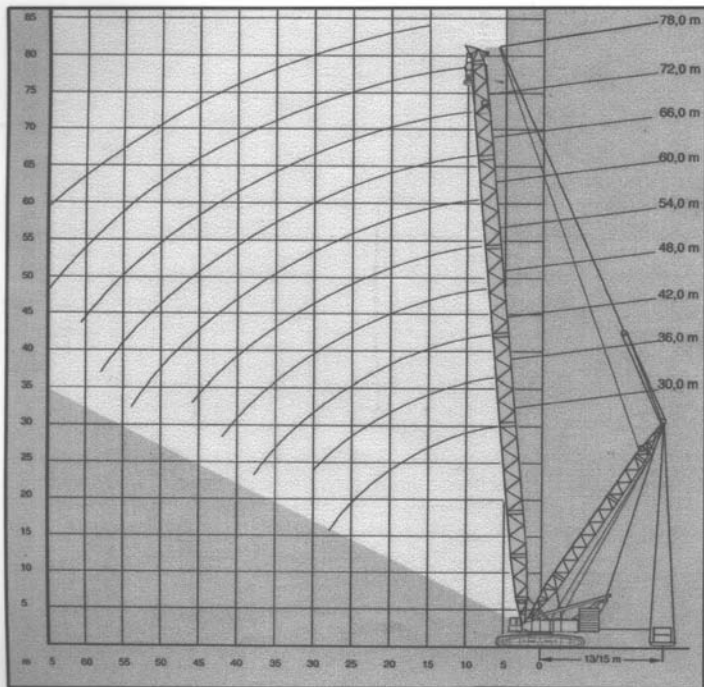


TABELA DE CARGA

CONFIGURAÇÃO SSL

149t  8 m SL-Radius 15 m 360° 75%

30 mⁿ LANÇA PRINCIPAL

RAIO	t	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
		0	50	100	150	200	250
m		t	t	t	t	t	t
6,5		-	-	-	-	-	-
7		430*	500*	-	-	-	-
8		355*	465*	500*	-	-	-
9		282*	405*	470*	500*	-	-
10		233*	348*	427*	475*	-	-
12		171*	258*	344*	409*	445*	-
14		134	204*	273*	342*	389*	-
16	SSL	110	168*	225*	283*	339*	-
18		92	142	191*	241*	290*	331*
20		79	123	166*	209*	252*	296*
22		69	108	146*	185*	223*	262*
24		61	96	130	165*	200*	-
26		55	86	118	149*	181*	-
28		49	78	107	135	165*	-

36 mⁿ LANÇA PRINCIPAL

RAIO	t	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
		0	50	100	150	200	250
7		460*	475*	-	-	-	-
8		355*	455*	497*	-	-	-
9		281*	405*	468*	-	-	-
10		232*	347*	425*	472*	-	-
12		170*	257*	343*	407*	443*	-
14		133	202*	272*	341*	387*	-
16		108	166*	224*	282*	337*	-
18	SSL	91	140	190*	239*	289*	329*
20		78	121	164*	208*	251*	294*
22		68	105	145*	183*	222*	260*
24		59	94	129	163*	198*	233*
26		53	84	116	147*	179*	210*
28		47	75	105	134	163*	192*
30		43	69	95	123	149*	-

42 mⁿ LANÇA PRINCIPAL

RAIO	t	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
		0	50	100	150	200	250
8		354*	435*	-	-	-	-
9		280*	398*	435*	-	-	-
10		230*	348*	423*	435*	-	-
12		169*	255*	342*	405*	435*	-
14		132	201*	270*	340*	385*	-
16		107	165*	223*	280*	336*	-
18	SSL	90	139	189*	238*	286*	327*
20		76	120	163*	209*	250*	292*
22		66	105	143*	182*	220*	259*
24		58	93	127	162*	197*	231*
26		51	83	114	146*	177*	209*
28		46	75	104	133	161*	190*
30		41	68	95	121	148*	175*
34		34	57	80	103	126	-
38		29	48	69	90	110	-

* REQUER MOITÃO DUPLO

1) 131 T CONTRAPESO

TABELA DE CARGA

CONFIGURAÇÃO SSL

149t



8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

48 m° LANÇA PRINCIPAL

RAIO	t	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
		0	50	100	150	200	250
9		279*	365*				
10		229*	345*	395*			
12		168*	254*	341*	395*		
14		131	200*	269*	336*	383*	
16		106	164*	221*	279*	334*	
18		88	138	187*	237*	286*	326*
20		75	118	162*	205*	248*	291*
22	SSL	65	103	142	180*	219*	257*
24		57	91	126	161*	195*	230*
26		50	81	113	144*	176*	207*
28		44	73	102	131	160*	189*
30		40	66	93	120	146*	173*
34		32	56	79	102	125	
38		27	47	68	88	108	
42		22	41	59	77	96	

54 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	t	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
		0	50	100	150	200	250
9		305*					
10		251*	350*				
12		184*	270*	350*			
14		143*	213*	282*	349*		
16		116	174*	232*	290*	339*	
18		97	147*	198*	246*	295*	328*
20		83	126	169*	213*	255*	295*
22	SSL	71	110	148*	187*	225*	264*
24		62	97	132	166*	201*	236*
26		55	87	118	150*	181*	213*
28		49	78	107	136	165*	193*
30		44	71	97	124	151*	177*
34		36	59	82	105	128	151*
38		30	50	70	91	111	132
42		25	43	61	80	98	116
46		21	38	54	71	87	104

60 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	t	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
		0	50	100	150	200	250
9		304*					
10		250*	310*				
12		183*	269*	310*			
14		142	211*	281*	310*		
16		115	173*	231*	268*	310*	
18		96	145*	195*	244*	294*	310*
20		81	125	168*	211*	255*	293*
22		70	109	147*	186*	224*	263*
24		61	98	130	165*	209*	234*
26	SSL	54	85	117	148*	180*	211*
28		48	77	106	134	163*	192*
30		43	69	96	123	149*	176*
34		34	58	81	104	127	150*
38		28	49	69	89	110	130
42		23	42	60	78	96	115
46		19	36	53	69	86	102
50		16	32	47	62	77	92
54		13	28	42	56	69	83

TABELA DE CARGA

CONFIGURAÇÃO SSL

149t



8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

66 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
	0	50	100	150	200	250
10	250*	285*	-	-	-	-
12	182*	269*	285*	-	-	-
14	141*	211*	280*	-	-	-
16	114*	172*	230*	285*	-	-
18	95*	145*	194*	243*	285*	-
20	81*	124*	167*	210*	254*	285*
22	69*	108*	146*	185*	223*	262*
24	60*	95*	130*	164*	199*	234*
26	53*	84*	116*	147*	179*	210*
28	47*	76*	105*	133*	162*	191*
30	42*	68*	95*	122*	148*	175*
34	33*	57*	80*	103*	126*	149*
38	27*	48*	68*	88*	109*	129*
42	22*	41*	59*	77*	95*	113*
46	17*	35*	51*	68*	84*	101*
50	14*	30*	45*	60*	75*	90*
54	11*	26*	40*	54*	68*	82*
58	-	23*	36*	49*	62*	75*

72 m LANÇA PRINCIPAL


RAIO	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
	0	50	100	150	200	250
10	249*	-	-	-	-	-
12	181*	263*	-	-	-	-
14	141*	210*	263*	-	-	-
16	113*	171*	229*	263*	-	-
18	94*	144*	193*	243*	263*	-
20	80*	123*	166*	210*	253*	-
22	68*	107*	145*	184*	222*	261*
24	59*	94*	129*	163*	199*	233*
26	52*	83*	115*	146*	178*	209*
28	46*	75*	104*	132*	161*	190*
30	41*	67*	94*	121*	147*	174*
34	32*	55*	79*	102*	125*	148*
38	26*	46*	67*	87*	108*	128*
42	20*	39*	58*	76*	94*	112*
46	16*	34*	50*	67*	83*	100*
50	13*	29*	44*	59*	74*	89*
54	10*	25*	39*	53*	67*	81*
58	-	21*	35*	48*	60*	73*
62	-	18*	31*	43*	55*	67*

78 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
	0	50	100	150	200	250
12	180*	230*	-	-	-	-
14	140*	209*	230*	-	-	-
16	112*	170*	228*	-	-	-
18	93*	143*	192*	230*	-	-
20	79*	122*	165*	208*	230*	-
22	67*	106*	144*	183*	211*	-
24	58*	93*	128*	162*	197*	230*
26	51*	82*	114*	145*	172*	208*
28	45*	74*	102*	131*	160*	189*
30	40*	66*	93*	119*	146*	173*
34	31*	54*	77*	100*	124*	147*
38	24*	45*	66*	86*	106*	127*
42	19*	38*	58*	75*	93*	111*
46	15*	32*	49*	65*	82*	98*
50	11*	27*	43*	58*	73*	88*
54	-	23*	38*	51*	65*	79*
58	-	19*	33*	46*	59*	72*
62	-	16*	29*	42*	53*	65*
66	-	14*	26*	38*	49*	60*

GUINDASTE DEMAG CC 2600

GRÁFICO DE CARGA CONFIGURAÇÃO SW

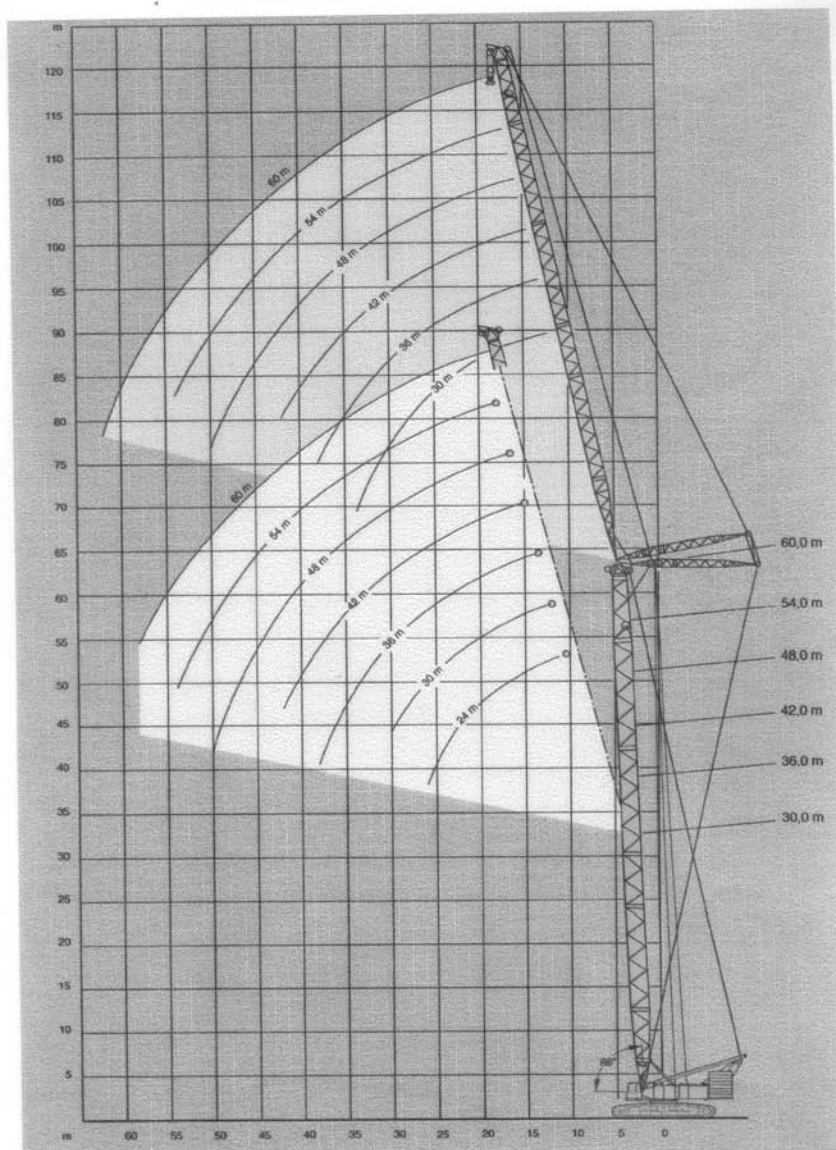

OBS : ANGULO DA LANÇA = 88°

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SW

149 t  8 m 360° 75%

30 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	m	COMPRIMENTO DO JIB						
		24	30	36	42	48	54	60
14	1	1	1	1	1	1	1	1
16	145*	-	-	-	-	-	-	-
18	119	118	-	-	-	-	-	-
20	101	100	99	98	-	-	-	-
22	87	86	86	85	85	-	-	-
24	77	76	75	74	74	73	-	-
26	68	67	67	66	66	65	64	-
28	61	60	60	59	59	58	58	-
30	-	54	54	53	53	52	52	-
32	-	50	49	48	48	47	47	-
34	-	-	41	40	40	40	39	-
36	-	-	-	35	34	34	34	33
38	-	-	-	-	30	29	29	28
40	-	-	-	-	-	26	25	25
42	-	-	-	-	-	23	22	21
44	-	-	-	-	-	-	19	19
46	-	-	-	-	-	-	-	17

36 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	m	COMPRIMENTO DO JIB						
		24	30	36	42	48	54	60
14	1	1	1	1	1	1	1	1
16	144*	-	-	-	-	-	-	-
18	119	118	-	-	-	-	-	-
20	100	99	99	-	-	-	-	-
22	87	86	85	84	84	-	-	-
24	76	75	75	74	74	73	-	-
26	68	67	66	65	65	65	64	-
28	61	60	59	58	58	58	57	-
30	-	54	53	53	52	52	51	-
32	-	49	49	48	48	48	47	47
34	-	-	41	40	40	40	39	39
36	-	-	-	35	34	34	33	33
38	-	-	-	-	29	29	29	28
40	-	-	-	-	-	25	25	24
42	-	-	-	-	-	22	22	21
44	-	-	-	-	-	-	19	19
46	-	-	-	-	-	-	-	16

42 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	m	COMPRIMENTO DO JIB						
		24	30	36	42	48	54	60
14	1	1	1	1	1	1	1	1
16	143*	-	-	-	-	-	-	-
18	118	117	-	-	-	-	-	-
20	100	99	98	-	-	-	-	-
22	86	85	85	84	-	-	-	-
24	76	75	74	73	73	73	-	-
26	67	66	66	65	65	64	64	-
28	60	59	59	58	58	57	57	-
30	-	54	53	52	52	52	51	-
32	-	49	48	47	47	47	46	-
34	-	-	40	40	39	39	38	-
36	-	-	-	35	34	34	33	33
38	-	-	-	-	29	29	28	28
40	-	-	-	-	-	25	25	24
42	-	-	-	-	-	22	22	21
44	-	-	-	-	-	-	19	18
46	-	-	-	-	-	-	-	16
48	-	-	-	-	-	-	-	14

* USAR MOITÃO DUPLO

1) ELEVAÇÃO DA LANÇA COM GUINDASTE AUXILIAR

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SW

149t  8 m

360°

75%

48 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	m	COMPRIMENTO DO JIB						
		24	30	36	42	48	54	60
14		143*	1	1	1	1	1	1
16		117	116*	-	-	-	-	-
18		99	98	98	-	-	-	-
20		86	85	84	83	-	-	-
22		75	74	74	73	73	-	-
24		67	66	65	64	64	64	63
26		60	59	58	58	57	57	56
28		-	53	53	52	52	51	51
30	SW	-	48	48	47	47	46	46
34		-	-	40	39	39	39	38
38		-	-	34	33	33	33	32
42		-	-	-	29	29	28	28
46		-	-	-	-	25	24	24
50		-	-	-	-	22	21	21
54		-	-	-	-	-	19	18
58		-	-	-	-	-	-	16
62		-	-	-	-	-	-	14

54 m LANÇA PRINCIPAL

RAIO	m	COMPRIMENTO DO JIB						
		24	30	36	42	48	54	60
16		116*	116*	-	-	-	-	-
18		98	98	97	-	-	-	-
20		85	84	84	83	-	-	-
22		74	74	73	72	72	-	-
24		66	65	65	64	64	63	-
26		59	58	58	57	57	57	56
28		-	53	52	51	51	51	50
30	SW	-	48	47	47	47	46	46
34		-	-	40	39	39	38	38
38		-	-	34	33	33	32	32
42		-	-	-	28	28	28	27
46		-	-	-	-	25	24	24
50		-	-	-	-	22	21	21
54		-	-	-	-	-	18	18
58		-	-	-	-	-	-	16
62		-	-	-	-	-	-	14

60 m LANÇA PRINCIPAL


RAIO	m	COMPRIMENTO DO JIB						
		24	30	36	42	48	54	60
18		-	97	96*	-	-	-	-
20		-	83	83	82	-	-	-
22		-	73	72	72	70	-	-
24		-	65	64	63	63	63	-
26		-	58	57	57	57	56	-
28		-	52	52	51	51	50	50
30		-	47	47	46	46	46	45
34	SW	-	-	39	38	38	38	38
38		-	-	33	33	33	32	32
42		-	-	-	28	28	28	27
46		-	-	-	-	24	24	23
50		-	-	-	-	21	21	20
54		-	-	-	-	-	18	18
58		-	-	-	-	-	-	16
62		-	-	-	-	-	-	13

* USAR MOITÃO DUPLO

1) ELEVAÇÃO DA LANÇA COM GUINDASTE AUXILIAR

GUINDASTE DEMAG CC 2600

GRÁFICO DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL

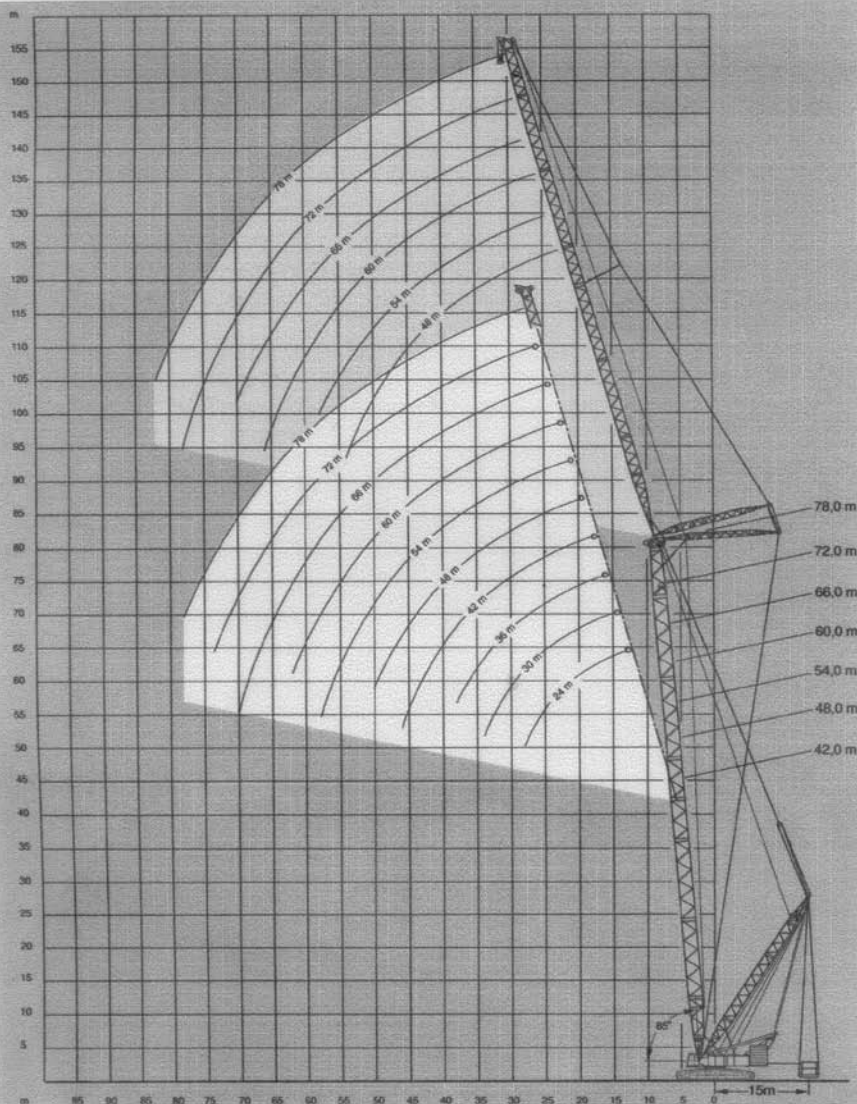

OBS : ÂNGULO DA LANÇA = 85°

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149 t



8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

42 m LANÇA PRINCIPAL

		CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
JIB	RAIO	t	0	50	100	150	200
	m	m	t	t	t	t	t
SWSL	24 m	16	125	181*	238*	255*	-
		18	105	153*	201*	249*	-
		20	91	133	175*	217*	247*
		22	79	117	154*	191*	229*
		24	70	104	138	171*	205*
		26	63	93	124	155*	185*
		28	57	85	113	141	165*
SWSL	30 m	18	104	152*	200*	217*	-
		20	89	131*	173*	214*	-
		22	78	115	153*	190*	212*
		24	69	103	136*	170*	203*
		26	62	92	123	153*	184*
		28	56	84	112	140*	168*
		30	50	76	102	128	154*
SWSL	36 m	34	42	65	87	109	-
		20	99	131*	173*	183*	-
		22	78	115	153*	182*	-
		24	69	103	136*	170*	-
		26	62	92	123*	153*	179*
		28	55	83	111	139*	167*
		30	50	76	102	128*	154*
SWSL	42 m	34	42	64	87	109	132*
		38	36	55	75	95	112
		20	88	130*	156*	-	-
		22	77	114*	151*	-	-
		24	68	101	135*	155*	-
		26	60	91	121*	152*	-
		28	54	82	110*	139*	-
SWSL	48 m	30	49	75	101	127*	152*
		34	41	63	88	109*	130*
		38	35	54	74	94	114*
		42	30	47	65	83	-
		46	26	42	58	74	-
		22	76	114*	132*	-	-
		24	67	101	132*	-	-
SWSL	54 m	26	60	91	121*	-	-
		28	54	82	110*	132*	-
		30	49	75	101	129*	-
		34	41	63	85	108*	130*
		38	34	54	74	94	113*
		42	29	47	65	82	100
		46	25	41	57	73	86
SWSL	54 m	50	22	37	51	66	-
		24	66	100*	113*	-	-
		26	59	89	113*	-	-
		28	53	81	109*	-	-
		30	48	74	99*	112*	-
		34	39	62	84	107*	-
		38	33	53	73	92	-
SWSL	54 m	42	28	46	64	81	98*
		46	24	40	56	72	88
		50	21	35	50	65	76
		54	18	32	45	59	-
		58	16	29	41	53	-

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149t  8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

42 m LANÇA PRINCIPAL

		CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
JIB	RAIO	t	0	50	100	150	200
m	m	t	t	t	t	t	t
SWSL	60 m	26	59	90	95*	-	-
		28	53	81	95*	-	-
		30	48	74	95*	-	-
		34	39	62	84	93*	-
		38	33	53	73	88	-
		42	28	46	64	81	-
		46	24	40	56	72	-
		50	21	35	50	65	-
		54	18	32	45	59	-
		58	16	29	41	53	-
		62	14	26	37	49	-
SWSL	66 m	28	52	79	79	-	-
		30	47	73	79	-	-
		34	38	61	79	-	-
		36	32	52	72	-	-
		42	27	45	63	75	-
		46	23	39	55	71	-
		50	20	35	49	64	-
		54	17	31	44	58	-
		58	14	27	40	52	-
		62	12	25	36	46	-
		66	10	22	33	44	-
		70	-	20	30	38	-
SWSL	72 m	30	46	66	-	-	-
		34	38	61	66	-	-
		38	32	52	66	-	-
		42	27	45	62	-	-
		46	23	39	55	65	-
		50	19	34	49	63	-
		54	16	30	44	57	-
		58	14	27	39	52	-
		62	12	24	36	47	-
		66	10	22	32	43	-
		70	-	19	30	38	-
		74	-	17	27	36	-
SWSL	78 m	34	37	54	-	-	-
		38	31	51	54	-	-
		42	26	44	54	-	-
		46	22	38	53	-	-
		50	18	33	48	53	-
		54	15	29	43	53	-
		58	13	26	39	51	-
		62	11	23	35	46	-
		66	-	20	32	42	-
		70	-	18	29	38	-
		74	-	16	26	36	-
		78	-	14	24	33	-

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149t



8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

48 m LANÇA PRINCIPAL

		CONTRAPESO DO SUPER LIFT				
JIB	RAIO	0	50	100	150	200
	m	t	t	t	t	t
SWSL	18	102	150*	189*	-	-
	20	88	130*	172*	169*	-
	22	77	114	151*	167*	-
	24	68	102	135*	169*	-
	26	61	91	122*	152*	181*
	28	55	83	111	139*	167*
	30	49	75	101	127*	153*
	34	41	64	88	109	129*
SWSL	20	88	130*	161*	-	-
	22	77	114*	151*	-	-
	24	68	101	135*	160*	-
	26	61	91	122*	152*	-
	28	54	82	110*	139*	-
	30	49	75	101	127*	153*
	34	41	64	86	108*	129*
	38	35	55	74	94	114*
SWSL	22	75	113*	139*	-	-
	24	67	100	134*	-	-
	26	59	90	120*	138*	-
	28	53	81	109*	137*	-
	30	48	74	100	126*	-
	34	40	62	85	107*	130*
	38	34	54	73	93	113*
	42	29	47	64	82	98
	46	25	41	57	73	-
SWSL	24	66	100*	119*	-	-
	26	59	90	119*	-	-
	28	53	81	109*	-	-
	30	48	74	100*	118*	-
	34	40	62	85	107*	-
	38	34	53	73	93*	113*
	42	29	46	64	82	100*
	46	25	41	57	73	88
	50	22	36	51	65	-
SWSL	26	58	88	103*	-	-
	28	52	80	103*	-	-
	30	47	73	98*	-	-
	34	39	61	83	100*	-
	38	32	52	72	91	-
	42	28	45	63	81	-
	46	24	40	56	72	-
	50	20	35	50	64	-
	54	17	31	45	58	-
	58	15	28	40	53	-
SWSL	28	52	80*	87*	-	-
	30	47	73	87*	-	-
	34	39	61	84*	-	-
	38	33	52	72	84*	-
	42	28	45	63	79	-
	46	24	40	56	72	-
	50	20	35	50	64	-
	54	17	31	45	58	-
	58	15	28	40	53	-
	62	13	25	37	48	-

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149t



8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

48 m LANÇA PRINCIPAL

		CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
JIB	RAIO	t	0	50	100	150	200
m	m	t	t	t	t	t	t
SWSL	66 m	28	51	74	-	-	-
		30	46	72	74	-	-
		34	38	60	74	-	-
		38	32	51	71	-	-
		42	27	44	62	72	-
		46	23	39	55	69	-
		50	19	34	49	63	-
		54	16	30	44	57	-
		58	14	27	39	52	-
		62	12	24	36	47	-
SWSL	72 m	66	10	21	32	43	-
		70	-	19	30	39	-
		74	-	17	27	36	-
		30	45	62	-	-	-
		34	37	60	62	-	-
		38	31	51	62	-	-
		42	28	44	62	-	-
		46	22	38	54	62	-
		50	19	34	48	61	-
		54	16	30	43	57	-
SWSL	78 m	58	13	26	39	51	60
		62	11	24	35	47	55
		66	-	21	32	43	49
		70	-	19	29	39	-
		74	-	17	27	36	-
		34	37	51	-	-	-
		38	30	50	51	-	-
		42	25	43	51	-	-
		46	21	38	51	-	-
		50	18	33	48	50	-
SWSL	78 m	54	15	29	42	50	-
		58	12	26	38	50	-
		62	10	23	34	46	-
		66	-	20	31	42	48
		70	-	18	28	38	44
		74	-	16	26	35	39
		78	-	14	24	33	-
		82	-	12	22	28	-

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149t  8 m SL-Radius 15 m 360° 75%

54 m LANÇA PRINCIPAL

		CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
JIB	RAIO	t	0	50	100	150	200
m	m	t	t	t	t	t	t
SWSL	36 m	20	86	128*	144*	-	-
		22	75	113*	144*	-	-
		24	67	100	134*	-	-
		26	59	90	121*	139*	-
		28	53	81	109*	138*	-
		30	48	74	100	126*	-
		34	40	63	85	107*	-
		38	34	54	74	93	-
42	29	47	65	82	-	-	
SWSL	42 m	22	74	111*	125*	-	-
		24	65	99*	125*	-	-
		26	58	89	119*	-	-
		28	52	80	108*	121*	-
		30	47	73	99*	119*	-
		34	39	61	84	106*	-
		38	33	53	73	92	-
		42	28	46	64	81	-
46	24	40	56	72	-	-	
SWSL	48 m	24	65	99	106*	-	-
		26	58	89	106*	-	-
		28	52	80	106*	-	-
		30	47	73	99*	-	-
		34	39	61	84	103*	-
		38	33	53	72	92	-
		42	28	46	63	81	97*
		46	24	40	56	72	88
50	21	36	50	65	76	-	
SWSL	54 m	26	57	87*	93*	-	-
		28	51	79	93*	-	-
		30	46	72	93*	-	-
		34	38	60	83*	92*	-
		38	32	51	71	89*	-
		42	27	45	62	80*	-
		46	23	39	55	71	-
		50	19	34	49	64	-
54	17	31	44	57	-		
58	14	27	40	52	-	-	
SWSL	60 m	28	51	79	81*	-	-
		30	46	72	81*	-	-
		34	38	61	81*	-	-
		38	32	52	72	79	-
		42	27	45	63	76	-
		46	23	39	55	71	-
		50	19	34	49	64	-
		54	17	31	44	57	-
58	14	27	40	52	-	-	
62	12	25	36	48	-	-	

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149t

8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

54 m LANÇA PRINCIPAL

JIB	RAIO	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
		t	0	50	100	150	200
SWSL	30	45	69*	69*	-	-	-
	34	37	59	69*	-	-	-
	38	31	51	69*	-	-	-
	42	26	44	61	68*	-	-
	46	22	38	54	66	-	-
	50	18	33	48	63	-	-
	54	16	30	43	56	-	-
	58	13	26	39	51	-	-
	62	11	23	35	47	-	-
	66	-	21	32	43	-	-
	70	-	19	29	39	-	-
SWSL	34	37	59	59	-	-	-
	38	30	50	59	-	-	-
	42	26	43	59	-	-	-
	46	21	38	54	58	-	-
	50	18	33	48	58	-	-
	54	15	29	43	56	-	-
	58	13	26	38	51	-	-
	62	11	23	35	46	55	-
	66	-	20	32	42	50	-
	70	-	18	29	39	44	-
	74	-	16	26	36	-	-
SWSL	34	36	48	-	-	-	-
	38	30	48	48	-	-	-
	42	25	42	48	-	-	-
	46	21	37	48	-	-	-
	50	17	32	47	-	-	-
	54	14	28	42	48	-	-
	58	12	25	38	47	-	-
	62	10	22	34	45	-	-
	66	-	19	31	42	46	-
	70	-	17	28	38	44	-
	74	-	15	25	35	39	-
	78	-	13	23	32	-	-
	82	-	12	21	29	-	-

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149t  8 m SL-Radius 15 m 360° 75%

60 m LANÇA PRINCIPAL

		CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
JIB	RAIO	0	50	100	150	200	
	m	t	t	t	t	t	
SWSL	20	85	127*	127*	-	-	
	22	74	111*	127*	-	-	
	24	65	99*	125*	-	-	
	26	58	89	119*	-	-	
	28	52	80	108*	120*	-	
	30	47	73	99*	117*	-	
	34	39	62	84	107*	-	
	38	33	53	73	93*	-	
	42	29	46	64	82	-	
SWSL	22	73	109*	-	-	-	
	24	64	98*	109*	-	-	
	26	57	88	109*	-	-	
	28	51	79	107*	-	-	
	30	46	72	98*	-	-	
	34	38	61	83	102*	-	
	38	32	52	72	91	-	
	42	27	45	63	80	-	
	46	24	40	56	72	-	
SWSL	24	64	95*	-	-	-	
	26	57	87*	95*	-	-	
	28	51	79	95*	-	-	
	30	46	72	94*	-	-	
	34	38	61	83*	-	-	
	38	32	52	72	88*	-	
	42	27	45	63	80*	-	
	46	23	39	55	71	-	
	50	20	35	50	64	-	
	54	17	31	45	58	-	
SWSL	26	56	84*	-	-	-	
	28	50	78	84*	-	-	
	30	45	71	84*	-	-	
	34	37	59	82*	-	-	
	38	31	51	70	80*	-	
	42	26	44	61	77	-	
	46	22	38	54	70	-	
	50	19	34	48	63	-	
	54	16	30	43	57	-	
	58	14	27	39	52	-	

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149t  8 m SL-Radius 15 m 360° 75%

66 m LANÇA PRINCIPAL

CONTRAPESO DO SUPER LIFT

		JIB	RAIO	CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
		m	m	t	0	50	100	150	200
SWSL	66 m	30	43	57	-	-	-	-	-
		34	35	57	57	-	-	-	-
		38	29	49	57	-	-	-	-
		42	24	42	56	-	-	-	-
		46	20	37	53	-	-	-	-
		50	17	32	47	54	-	-	-
		54	14	28	42	52	-	-	-
		58	12	25	38	50	-	-	-
		62	10	22	34	46	-	-	-
		66	-	20	31	42	-	-	-
	70	-	18	28	38	-	-	-	
SWSL	72 m	34	35	50	-	-	-	-	-
		38	29	49	50	-	-	-	-
		42	24	42	49	-	-	-	-
		46	20	36	48	-	-	-	-
		50	17	32	46	-	-	-	-
		54	14	28	42	47	-	-	-
		58	11	25	37	46	-	-	-
		62	-	22	34	45	-	-	-
		66	-	19	31	41	-	-	-
		70	-	17	28	38	-	-	-
	74	-	15	25	35	-	-	-	
	78	-	13	23	32	-	-	-	
SWSL	78 m	34	33	39	-	-	-	-	-
		38	28	39	-	-	-	-	-
		42	23	39	39	-	-	-	-
		46	19	36	39	-	-	-	-
		50	16	31	38	-	-	-	-
		54	13	27	38	-	-	-	-
		58	11	24	37	37	-	-	-
		62	-	21	33	37	-	-	-
		66	-	18	30	36	-	-	-
		70	-	16	27	35	-	-	-
	74	-	14	24	34	-	-	-	
	78	-	12	22	32	-	-	-	
	82	-	11	20	29	-	-	-	

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149t



8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

72 m LANÇA PRINCIPAL

CONTRAPESO DO SUPER LIFT

	JIB m	RAIO m	t	0	50	100	150	200
				t	t	t	t	t
SWSL	48 m	26	54	76*	-	-	-	-
		28	49	76*	-	-	-	-
		30	44	70*	76*	-	-	-
		34	36	59	72*	-	-	-
		38	30	50	70*	-	-	-
		42	26	43	61	68*	-	-
		46	22	38	54	66	-	-
		50	19	34	48	63	-	-
		54	16	30	43	57	-	-
SWSL	54 m	28	47	65	-	-	-	-
		30	43	65	-	-	-	-
		34	35	57	65	-	-	-
		38	29	49	63	-	-	-
		42	24	42	60	-	-	-
		46	20	37	53	60	-	-
		50	17	32	47	59	-	-
		54	14	29	42	55	-	-
		58	12	25	38	50	-	-
SWSL	60 m	30	43	58	-	-	-	-
		34	35	57	58	-	-	-
		38	29	49	57	-	-	-
		42	24	42	56	-	-	-
		46	21	37	53	-	-	-
		50	17	32	47	54	-	-
		54	14	29	42	53	-	-
		58	12	25	38	50	-	-
		62	11	23	35	46	-	-
		66	-	21	32	42	-	-
SWSL	66 m	30	42	50	-	-	-	-
		34	34	50	-	-	-	-
		38	28	48	50	-	-	-
		42	23	41	49	-	-	-
		46	19	36	48	-	-	-
		50	16	32	46	-	-	-
		54	13	28	41	46	-	-
		58	11	24	37	45	-	-
		62	-	22	33	44	-	-
		66	-	19	30	41	-	-
		70	-	17	26	38	-	-
SWSL	72 m	34	33	43	-	-	-	-
		38	28	43	-	-	-	-
		42	23	41	42	-	-	-
		46	19	36	42	-	-	-
		50	16	31	41	-	-	-
		54	13	27	41	-	-	-
		58	11	24	37	40	-	-
		62	-	21	33	39	-	-
		66	-	19	30	38	-	-
		70	-	16	27	37	-	-
		74	-	15	25	35	-	-
		78	-	13	23	32	-	-
SWSL	78 m	34	32	38	-	-	-	-
		38	26	38	-	-	-	-
		42	22	38	38	-	-	-
		46	18	35	37	-	-	-
		50	15	30	37	-	-	-
		54	12	26	36	-	-	-
		58	10	23	35	-	-	-
		62	-	20	32	34	-	-
		66	-	18	29	33	-	-
		70	-	16	26	32	-	-
		74	-	14	24	31	-	-
		78	-	12	22	30	-	-
		82	-	10	20	28	-	-

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149 t

 8 m

SL-Radius 15 m

360°

75%

60 m LANÇA PRINCIPAL

		CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
JIB	RAIO	t	0	50	100	150	200
m	m		t	t	t	t	t
SWSL	60 m	28	50	73*	-	-	-
		30	45	71*	73*	-	-
		34	37	60	73*	-	-
		38	31	51	70*	-	-
		42	26	44	61	69*	-
		46	22	38	54	66	-
		50	19	34	48	63	-
		54	16	30	43	57	-
		58	14	27	39	52	-
		62	12	24	36	47	-
SWSL	66 m	30	44	63	-	-	-
		34	36	58	63	-	-
		38	30	50	63	-	-
		42	25	43	61	-	-
		46	21	37	53	60	-
		50	18	33	47	59	-
		54	15	29	42	56	-
		58	12	26	38	51	-
		62	10	23	35	46	-
		66	-	20	31	42	-
SWSL	72 m	34	35	54	-	-	-
		38	30	49	54	-	-
		42	25	43	54	-	-
		46	21	37	53	-	-
		50	17	32	47	52	-
		54	15	29	42	52	-
		58	12	25	38	50	-
		62	10	22	34	46	-
		66	-	20	31	42	-
		70	-	18	28	38	-
SWSL	78 m	34	35	43	-	-	-
		38	29	43	-	-	-
		42	24	42	43	-	-
		46	20	36	43	-	-
		50	16	32	43	-	-
		54	14	28	41	-	-
		58	11	24	37	42	-
		62	-	21	33	41	-
		66	-	19	30	41	-
		70	-	17	27	38	-
SWSL	78 m	74	-	15	25	36	-
		78	-	13	23	32	-
		82	-	11	21	29	-
		82	-	11	21	29	-

* REQUER MOITÃO DUPLO

TABELA DE CARGA CONFIGURAÇÃO SWSL LANÇA PRINCIPAL A 85°

149 t  8 m SL-Radius 15 m 360° 75%

66 m LANÇA PRINCIPAL

		CONTRAPESO DO SUPER LIFT					
JIB	RAIO	t	0	50	100	150	200
m	m	t	t	t	t	t	t
SWSL	36 m	22	73	110*	112*	-	-
		24	64	98*	110*	-	-
		26	57	86	108*	-	-
		28	51	79	105*	-	-
		30	46	72	98*	-	-
		34	38	61	83	99*	-
		38	32	52	72	92	-
		42	28	45	63	81	-
SWSL	42 m	24	63	96*	97*	-	-
		26	56	86*	97*	-	-
		28	50	78	95*	-	-
		30	45	71	93*	-	-
		34	37	60	82*	-	-
		38	31	51	71	86*	-
		42	27	44	62	80*	-
		46	23	39	55	71	-
SWSL	48 m	24	63	84*	-	-	-
		26	56	84*	-	-	-
		28	50	78	84*	-	-
		30	45	71	84*	-	-
		34	37	60	80*	-	-
		38	31	51	71	-	-
		42	27	44	62	74	-
		46	23	39	55	71	-
		50	19	34	49	63	-
		54	17	31	44	57	-
SWSL	54 m	26	54	74*	-	-	-
		28	49	74*	-	-	-
		30	44	70*	74*	-	-
		34	36	58	74*	-	-
		38	30	50	69*	-	-
		42	25	43	61	69*	-
		46	21	38	53	67*	-
		50	18	33	48	62	-
		54	15	29	43	56	-
		58	13	26	39	51	-
SWSL	60 m	28	49	66	-	-	-
		30	44	66	-	-	-
		34	36	58	66	-	-
		38	30	50	65	-	-
		42	25	43	61	-	-
		46	21	38	53	61	-
		50	18	33	48	59	-
		54	15	29	43	56	-
		58	13	26	39	51	-
		62	11	24	35	47	-
		66	10	21	32	43	-

* REQUER MOITÃO DUPLO