

GUINDASTE TODOS OS TERRENOS



SAC2500/S



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

250 t

CAPACIDADE MÁXIMA DE
ELEVAÇÃO

110 m

ALTURA MÁXIMA DE
ELEVAÇÃO

73 m

COMPRIMENTO MÁXIMO
DA LANÇA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM



SANY

APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE



A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO




GUINDASTE - SAC2500S

GUINDASTE TODOS OS TERRENOS - ALL-TERRAIN CRANE



DIMENSÕES (mm)

COMPRIMENTO (mm)		15.720
LARGURA (mm)		3.000
ALTURA (mm)		4.000
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	ENTRE EIXOS – 1, 2 (mm)	2.750
	ENTRE EIXOS – 2, 3 (mm)	1.650
	ENTRE EIXOS – 3, 4 (mm)	2.490
	ENTRE EIXOS – 4, 5 (mm)	1.650
CARGA	CARGA POR EIXO – 1, 2 (kg)	12.000
	CARGA POR EIXO – 3, 4, 5 (kg)	12.000
CONFIGURAÇÃO DO EIXO DE RODA (DIRECIONÁVEIS/TRANSM.)		10 × 8
VEL. MÁX. IÇAM. CABO ÚN. DO GANCHO PRIN. (S/CARGA) (m/min)		130
VEL. MÁX. IÇAM. CABO ÚN. DO GANCHO PRIN. (C/CARGA) (m/min)		45
VEL. MÁX IÇAM. CABO ÚN. DO GANCHO AUX. (S/ CARGA) (m/min)		130
VEL. MÁX IÇAM. CABO ÚN. DO GANCHO AUX. (C/ CARGA) (m/min)		45
TEMPO TOTAL DE EXTENSÃO E RETRAÇÃO DA LANÇA (s)		660 / 660
TEMPO TOTAL DE IÇAMENTO / DESCIDA DA LANÇA (s)		60 / 90
VELOCIDADE DE GIRO (r/min)		1.5

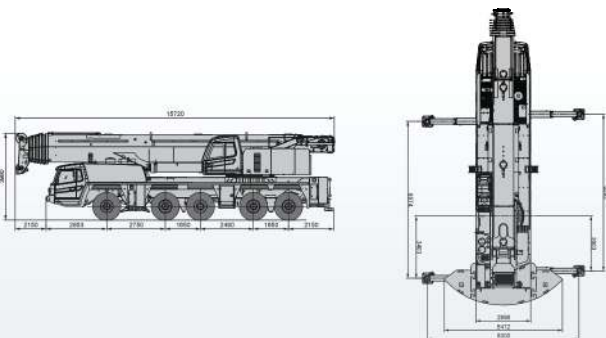

PARÂMETROS TÉCNICOS


PESO TOTAL (kg)		60.000
POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR		OM460LA.E3A
POTÊNCIA NOMINAL (kW/rpm)		360 / 1.800
POTÊNCIA NOMINAL (kW/rpm)		2.200 / 1.300
PADRÃO DE EMISSÃO (kW/rpm)		Euro III
VELOCIDADE MÁX. DE VIAGEM (km/h)		80
RAIO DE GIRO	RAIO MIN. DE GIRO (m)	10
	RAIO DE GIRO DA PONTA DA LANÇA (m)	11
CAPACIDADE MÁX. DE NIVELAMENTO (%)		45
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR 100 km (L)		≤ 80
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL (°C)		– 25°C~ + 40°C
RAIO MÍN. NOMINAL (m)		3
RAIO DE GIRO DA MESA GIRATÓRIA (m)		4.85
SEÇÕES DE LANÇA		7
FORMA DE LANÇA		U-shaped
TORQUE MÁX. DE IÇAMENTO	BASE DA LANÇA (kN.m)	7.409
	LANÇA TOTAL. ESTENDIDA (kN.m)	2.860
	LANÇA E JIB TOTAL. ESTENDIDOS (kN.m)	952
COMPRIMENTO DA LANÇA	BASE DA LANÇA (m)	13.8
	LANÇA TOTAL. ESTENDIDA (m)	73
	LANÇA E JIB TOTAL. ESTENDIDOS (m)	110.1
EXTENSÃO DO ESTABILIZADOR (LONG./ TRANS.)		8,5 × 8,3
ÂNGULO DE MONTAGEM DO JIB		0°, 20°, 40
DISTÂNCIA MÍN. DO SOLO (mm)		280
ÂNGULO DE APROXIMAÇÃO (°)		17
ÂNGULO DE PARTIDA (°)		18

GRÁFICO DE CARGA LANÇA TElescópica



Raio (m)	13.8	18.2	22.6	27.2	31.5	36.1	40.4	44.9	49.4	53.8	58.2	62.7	67.1	73	Raio (m)								
3	250.0														3								
3.5	180.0	155.0													3.5								
4	150.0	145.0	140.0												4								
4.5	145.0	136.0	132.0	120.0											4.5								
5	135.0	128.0	123.0	115.0	110.0										5								
6	120.0	113.0	110.0	103.0	101.0										6								
7	106.0	102.0	99.0	92.0	95.0	85.0									7								
8	94.5	92.5	90.0	83.0	87.0	80.0	65.0								8								
9	83.5	83.5	82.0	77.1	79.3	73.5	62.0	51.5							9								
10	72.0	76.0	75.0	71.1	73.0	68.0	58.0	47.9	40.9						10								
11	71.5	69.0	65.5	67.5	62.0	56.0	44.6	38.7	35.0						11								
12	63.0	61.0	57.4	60.0	56.0	53.0	41.8	36.8	32.2	27.7					12								
14	50.5	50.0	45.5	48.0	50.0	49.0	37.5	32.8	30.5	26.6	21.0				14								
16	41.5	39.0	40.5	42.0	42.0	33.5	29.3	27.5	23.9	20.8	18.1	13.5	16		16								
18	35.5	33.5	34.5	36.0	36.0	29.7	26.5	24.6	21.6	19.3	17.0	13.4	18		18								
20		29.0	30.0	31.0	31.0	25.3	24.2	21.3	19.8	17.6	15.9	13.0	20		20								
22		24.8	26.0	27.5	27.5	24.0	22.0	19.5	18.0	16.2	14.9	12.1	22		22								
24			23.0	24.5	24.5	21.4	20.2	18.0	16.7	15.0	14.0	11.3	24		24								
26				20.5	22.5	21.5	19.6	18.3	16.6	15.4	14.0	13.1	10.7	26	26								
28					20.3	19.5	18.4	16.9	15.3	14.4	13.1	12.3	10.0	28	28								
30						18.5	17.5	16.5	15.6	14.1	13.5	12.1	11.4	9.4	30								
32							16.2	15.0	14.4	13.1	12.7	11.3	10.7	8.8	32								
34								14.8	14.0	13.3	12.1	11.9	10.6	10.0	8.4	34							
36									13.0	12.2	11.3	11.1	10.0	9.3	7.9	36							
38										11.8	11.2	10.4	10.6	9.5	8.6	7.5	38						
40											10.2	9.8	9.5	9.1	8.1	7.1	40						
42												9.2	9.0	8.5	7.8	6.8	42						
44													8.5	7.7	8.1	7.5	6.5	44					
46														8.0	7.2	7.3	7.2	6.2	46				
48															7.3	6.6	6.6	6.8	5.9	48			
50																6.2	6.2	6.0	5.7	50			
52																	5.8	5.8	5.7	5.3	52		
54																		5.3	5.0	4.8	54		
56																			4.8	4.3	56		
58																				4.2	3.9	58	
60																					3.9	3.4	60
62																						3.0	62

ALCANCE DE OPERAÇÃO JIB

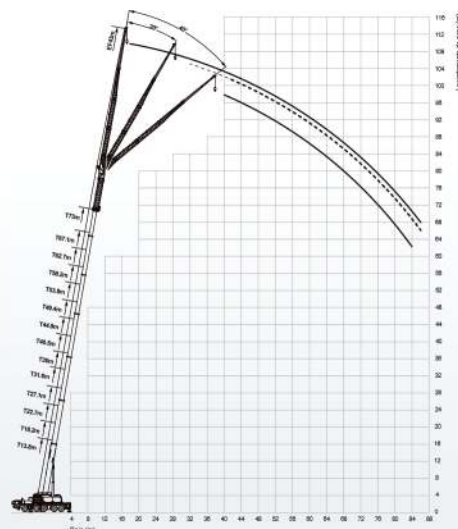

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.